




7.4.6. Fejlafhjælpning (FAQ)

①	Udvalg af FAQ 	<p>Her kan du læse tips vedrørende udbedring af fejl direkte på monitoren.</p> <p>Vælg det pågældende spørgsmål for at vise hjælpen.</p>
---	---	--

8. Fjernadgang via app


Integrering i App2Cam

Med denne trådløse 7"-touchscreen-monitor har du mulighed for at skifte live til dine kameraer. Denne vejledning viser dig, hvordan du kan integrere TVAC16001A-systemet i App2Cam, så du kan få adgang til livebilleder, når du ikke er hjemme.

①	Netværksforbindelse 	<p>Kontrollér, at monitoren står i docking-stationen, at denne er forbundet med routeren, at forbindelsen til internettet er etableret,  og at du har foretaget alle relevante netværksindstillinger på din router.</p>
②	App "App2Cam" 	<p>Download appen "App2Cam" fra App Store.</p>

③ Tilføj system



Åbn appen på din mobiltelefon, og tryk på symbolet .



Tryk derefter på luppen  for at tilføje dit TVAC16001A-system.

④ Indtastning af systeminformationer

17. Indtast derefter et navn for dit system under "Kamera navn", som skal vises på din mobiltelefon.

18. Indtast nu det 15-cifrede DID-nummer.
Det finder du i netværksinformationerne på din monitor, på produktmærkatet på dit produkt, eller du kan klikke på søgefunktionen "Søg", hvorefter alle apparater i netværket vises.

19. Indtast derefter dit kodeord igen.
Kodeordet er en sikkerhedskode, som du også finder i netværksinformationerne for din monitor.
Hvis du endnu ikke har ændret dit kodeord på monitoren, er standardkodeordet: 123456.

20. Gem derefter indstillingerne med "Gem" og "Ja".



Når du ændrer dit kodeord i monitoren, skal du også ændre det her, ellers kan du ikke få adgang til kameraerne.

⑤ Forbindelsesstatus



Når du har tilføjet dit system, vises dit systems navn og den aktuelle forbindelsesstatus i oversigten.
Tryk på systemet for at komme til livevisningen.

Systemnavn
f.eks. TVAC16001A


Forbindelsesstatus
Connected = du er forbundet med dit system
Disconnected = der er ingen forbindelse til systemet



Tilføj system
Her kan du tilføje endnu et system




Systemkonfiguration
Her kommer du til systemkonfigurationen.

Tryk på  for at komme tilbage til livevisningen.




Forbindelsesopdatering
Forbindelsen opdateres.



Firmware-information/PIN-kode
Her kan du se systemets aktuelle firmwareversion og gemme en PIN-kode. Det kan ses på , hvordan du tilføjer en PIN-kode.

⑥ Livevisning

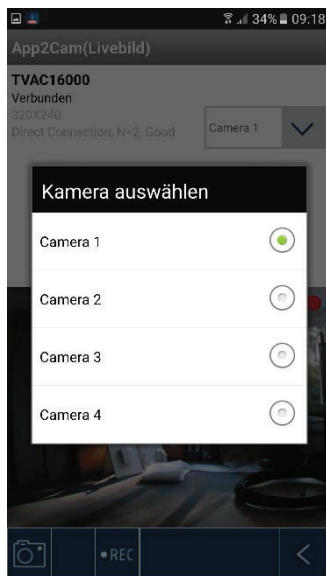

Du ser nu livebilledet fra det ønskede kamera og kan vælge det pågældende kamera.



Kameravalg

Vælg det ønskede kamera.




Screenshot

Her kan du lave et screenshot af dit livebillede. Billedet gemmes derefter under dine fotos på dit mobile udstyr.



Start af optagelse


Her har du mulighed for at starte en manuel optagelse, optagelsestiden er på to minutter. Optagelsen gemmes lokalt på monitoren, og på livebilledet vises følgende ikon 



Tilbage

Her kommer du tilbage til udstyrsoversigten. Det sidste screenshot fra den senest gennemførte forbindelse vises altid.

⑦ Lagring af PIN-kode

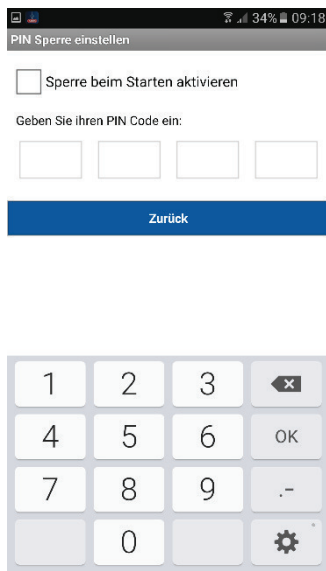


Gå frem på følgende måde, hvis du ønsker at gemme en PIN-kode for denne app:

13. Åbn "Indstilling af PIN-spærring" på 
14. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og gentag den.
15. Sæt et flueben ved "Aktivér spærring ved start"



Hvis du har gemt en PIN-kode, spørges der efter den, så snart du åbner appen.

⑧ Systemkonfiguration

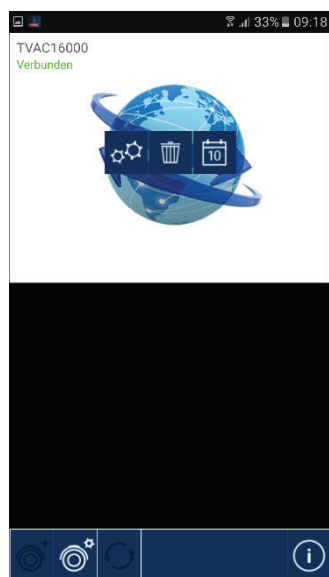
 **Systemkonfiguration**

Her kommer du til systemkonfigurationen.
Du har følgende valgmuligheder.

**Systeminformation**


Ændring af systeminformationen


**Fjernelse af systemet**

Fjernelse af systemet

**Optagelser**

Adgang til optagelser


Tryk på  for at komme tilbage til livevisningen.


 **Systeminformation**

Du har her mulighed for at ændre systemnavn, DID og sikkerhedskode. Gem indstillingerne ved at trykke på "Gem". Tryk på "Søg" for at søge efter udstyr i netværket. Tryk på "Annuller" for at afbryde processen.


Aktivér e-mail-besked

Aktivér denne funktion for at modtage en e-mail-besked i tilfælde af en hændelse.

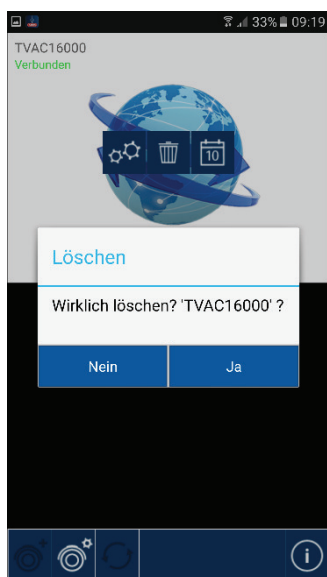

Fjernelse af systemet


Når der trykkes på ikonet, vises et nyt vindue, og du spørges, om du virkelig ønsker at slette systemet. Hvis du ønsker at fjerne systemet, skal du bekræfte med "Ja" eller afbryde med "Nej".

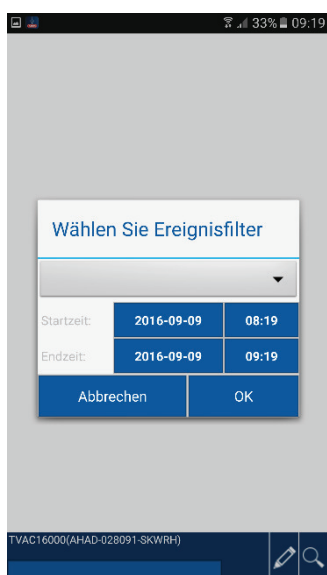

Adgang til optagelser


Filtrering af hændelsesliste

I starten bliver du bedt om at filtrere optagelserne. For at gøre dette skal du indtaste et start- og et sluttidspunkt og vælge en kamerakanal. Du kan nu se alle optagelser, der blev aktiveret af det valgte kamera i denne periode.


Med symbolet  kan du atter filtrere hændelseslisten.






Listen kan maksimalt indeholde 100 optagelser. Hvis der i den angivne periode er aktiveret mere end 100 optagelser, vises kun de første 100 optagelser. Begræns perioden for at filtrere mere detaljeret.



Her har du mulighed for at se optagelser for det enkelte kamera på din smartphone. Vælg den ønskede optagelse, afspilningen starter med det samme.

Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. For at komme tilbage til

hændelseslisten skal du trykke på  tasten.



Sletning af optagelser

Tryk i hændelseslisten på symbolet . Nu kan du slette optagelser for det valgte kamera ved at vælge enkelte eller flere filer og klikke på symbolet . For at slette alle filer skal du trykke på  og derefter på papirkurven.

Tryk igen på symbolet for at annullere valget.

